

Ema d.o.o.
Dolarjeva ul.8,
2312 Orehova vas,
Tel: 02 / 604 04 53
GSM 041 626 760



www.ema-bazeni.si
www.compasspools.si

Ustvarite si svojo obalo.
Bazeni • Wellness • Fontane

NOVA CAMPING d.o.o.
Stjepana Rudića 20
Povljana otok Pag
OIB: 69210019684

Tel.: 00385 91 222 2608
E-mail: tomislav.skocibusic@aksijal.hr

Objekt: Povljana
Davčna številka: SI 83391622

Ponuda za dodatno opremo za 180 bazena

Št. ponude: **SA266-22/24** Datum: **24. 10. 22**

No	Dodatna oprema	Količina	EM	Cijena za enoto	Vrednost bez DDV
1	Nadoplat: Daljinski nadzor bazena. Meritev Ph, Redox, Temperatura, delovanje črpalke, reflektorja. Nadzor nad vsakim bazenom. Aplikacija za nadzor. Poteban WiFi signal pri vsakem bazenu.	180	kom	1.190.59	214.305.88
2	Nadoplat: Povezivanje bazena i strujarnice, cjevi i kabeli na duljini od 12m	180	kom	284.71	51.247.06

Vsota pozicij	265.552.94
Popust	-14.93%
Vsota netto	225.905.89
DDV	0.00%
	0.00

Cijena **€ 225.905.89**

Transakcijski račun: 04515-0000573293 pri NKBM

Dobavni rok:

Datum izporuke 30-60 dana, velja od plaćanja avansa!

Valjanost ponude: 8 dana

Uvjeti plaćanja: odmah, jer zbog promjene opreme stoji cijeli projekt

Sestavil:

Aleš Marinič
Gsm: 051 686 441
ales@ema-bazeni.si

OPOMBE

Garancija na opremo 2 godine pod uvjetima proizvođača

Ema d.o.o.
Dolarjeva ul.8,
2312 Orehova vas,
Tel: 02 / 604 04 53
GSM 041 626 760



www.ema-bazeni.si
www.compasspools.si

Ustvarite si svojo obalo.

Bazeni • Wellness • Fontane

NOVA CAMPING d.o.o.
Stjepana Rudića 20
Povljana otok Pag
OIB: 69210019684

Tel.: 00385 91 222 2608
E-mail: tomislav.skocibusic@aksijal.hr

Objekt: Povljana

Ponuda za 180 Compass bazena

Št. ponude: SA266-22/23

Datum:
5. 7. 22

Karbonsko-keramički bazen od jednog komada sa opremom u montažnoj strojarnici Najbolji bazen na tržištu!

Brza i jednostavna ugradnja, kvalitetan i dizajnersko ispunjen izgled. Jednostavno za održavanje i čišćenje

No	Ponuda za jedan paket 10 bazena	Količina	EM	Cijena za enoto	Vrednost bez DDV
1	Bazen Aqua NOVA 53 5.3x3.2x1.5m. Konstrukcija: Karbonsko keramična tehnologija Boja: 3D boja - 4 različite boje NOVA Pearl, Stone, Navy, Stone Garancija: 40 godina Transport: Pag Povljana Asistencija kod razkladanja i postavljanja u gradbenu jamo. Auto dizalica i transport po gradilištu nije u cijeni	10			
2	Osnovna oprema: 2x mlaznica, Skimer, Odvod integriran u podu bazena cjevna povezava do strojarnice 3m od bazena				
3.2	Peščeni filter, inveter VSP pumpa regulacija brzine. Tihi rad. 80% manje struje, Pure Flow, cijevna instalacija u montažnoj strojarnici				
7	Električni ormarić sa varovanjem, timer, zaštita motorja, osigurači, utičnice, elektro instalacija u montažnoj strojarnici				
10	Dezinfekcija: Elektroliza Autochlor 15				
11	pH regulacija sa sondom in dozirnom črpalko				
12	Kemikalije: 3x25kg sol, stabilizator klora 1kg, Klor 1kg, 3kg pH minus				
13	pH minus 30kg				
8	Dopunjivanje vode z EMV i sondu v skimerju, svi priključki na strujarnici				
6	Reflektor LED 14W bjeli, trafo, električna, montaža				
4	Montažna strojarnica Compact: 1.4x1.7x1.54cm z zračnici, pohodnim pokrovom, stepenicami prostor za shranjivanje Transport: Pag Povljana Asistencija kod razkladanja in postavljanja u gradbeno jamo Na objektu je potreban Hiab za razklad in transport po gradilištu				
5	By Pass za toplinsku pumpu, cjevi do 5m, električni kabel				
14	Toplinska pumpa 9kW Mr. Silence inverter 40% manje struje - grijanje i hlađenje. WIFI				
16	Isporučka in montaža toplotnih pump: Pag Povljana				
18	Puštanje bazenov u pogon: Priklop elektrike, vzpostavlanje djelovanja bazena, urđivanje parametov vode, svi od jednom				

19	Troškovi prijevoza za montažu bazena				
20	Noćenje za vrijeme montaže				
	Cijena paketa 10 bazena:				182.856.92

Vsota pozicij		182.856.92
Popust	-14.93%	-27.300.54
Vsota netto		155.556.38
DDV	0.00%	0.00

Cijena paketa 10 bazena: € 155.556.38

Cijena po komadu: € 15.555.64

Cijena za 180 komada: € 2.800.014.90

Transakcijski račun: 04515-0000573293 pri NKBM

Dobavni rok: 20 kom / mjesec. 180kom za 10 mjeseca

Datum izporuke velja od plaćanja avansa!

Compasspools uvjeti: potvrda narudžbe do 15.7 isporuka do Marta 2023 svih 180 bazena

Valjanost ponude: 30 dana

Uvjeti plaćanja:

40% kod narudžbe, 30% za 3 mjeseca, 20% po završetku rada, 10% nakon tehničkog pregleda

Sestavil:

Aleš Marinič

Gsm: 051 686 441

ales@ema-bazeni.si

OPOMBE

Garancija na opremu 2 godine pod uvjetima proizvađača

Zahtjevi uvezi montaže koje nisu u cijeni:

Dizalica Hiab sa rukom 20m i kesonom 5m za potrebe rastovora i transporta po gradilištu - naplati se po stvarnim troškovima

Gradjevinska priprema terena prema uputama i zatrpavanje bazena te izrada obale

Dovodna i odvodna instalacija: Dovodni kabel 3x2.5mm² 16A varovalka, 3x1.5mm² kabel za vklop reflektora na terasi

Priključak na kanalizaciju. Voda 3/4" cev alkat. Wifi signal. Ozemljenje 25mm² kabel 40Ohm Do strojarnice

Potreban je uređen put za pristup sa niskim šleperom i prostor za razkladanje i manipulaciju sa bazenima. 500m²

Za skladištenje bazena može se koristiti zemljište na početku gradilišta od cca 2000m². Potrebna ograda i varovanje.

Priprema zemljišta za skladištenje: ravno i gladko (grobi asfalt) ograda, voda i struja za potrebe gradilišta, varovanje

Održavanje bazena i čišćenje nakon završene montaže nije u cijeni.

Uvjeti ponude

Ugovor za svih 180 bazena

Isporuka i mogućnost ugradnje od jednom minimalno 10 bazena - jedan paket iz ponude

Postupak ugradnje:

Iskop za bazen, strojarnicu, za cijevi između i do toplinske pumpe

filc, drenažni šljunak 8-16, betonska ploča i 5cm XPS

Podzidava betonskim ciglom ispod stepenica

Zatrpavanje drenažnim šljunkom + cementnim mljevakom oko bazena i suhim betonom oko strojarnice - bez vibracijske ploče!

Betonski vjenac oko bazena - osnova za rubni kamen ili obalu koja završava do ruba bazena

Temelj za toplinsku pumpu

Prednosti izvedbe koje nudimo:

Najbolji bazen na tržištu!


Brza i jednostavna ugradnja bez betonske ploče, kvalitetan dizajnersko ispunjen izgled. Jednostavno za održavanje i čišćenje

Kontrolirana kvaliteta, standarden postopek izvedbe, hitra dobava in postavit

Kvalitetno zaključen rub, rubni kamen nije obavezan.



Inverter Tehnologija

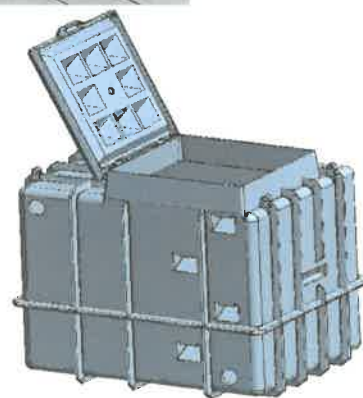

Compact strojnica