

DIZALA ĐURČEVIĆ d.o.o. , J.J.Strossmayera 43, Virovitica 33000,

OIB 55659871784 , koje zastupa Dejan Jović, direktor (u daljnjem tekstu:
Izvoditelj)

i

UZOR COLOR d.o.o. , Josipa bana Jelačića 6, Suhopolje 33410,

OIB 14802567570, koje zastupa Saša Horvat, direktor (u daljnjem tekstu:
Naručitelj)

zaključili su dana: 14.10.2024.

UGOVOR

**Za isporuku i ugradnju osobnog električnog dizala 1200kg
U DOMU ZDRAVLJA VIROVITICA**

Članak 1.

Ugovor se odnosi na isporuku i ugradnju **osobnog električnog dizala nosivosti 1200kg u objektu DOM ZDRAVLJA VIROVITICA**, prema ponudi 22/08/24 koja se nalazi u privitku ovoga ugovora i njegov je sastavni dio.

Članak 2.

Izvoditelj se obvezuje pribaviti radionički nacrt, električnu shemu i svu potrebnu atestnu dokumentaciju.

Članak 3.

Izvoditelj pribavlja, dostavlja i ugrađuje na predmetnu lokaciju sav potreban materijal za koji jamči kvalitetu, a sve u skladu s ugovornim troškovnikom i projektom. Naručitelj je dužan osigurati skladištenje na gradilištu ili svom objektu.

Članak 4.

Jamstvo na sve elemente i radove traje 24 mjeseca nakon završetka radova i uspješno obavljenog tehničkog pregleda uz poštivanje općih jamstvenih uvjeta.

Članak 5.

ROKOVI:

Isporuka materijala: 11-13 tjedana (*Prosinac i Kolovoz se ne računaju u rok isporuke*) od ugovaranja i uplate avansa

Trajanje radova: do 30 radnih dana

članak 6.

CIJENA:

Ugovorne strane su suglasne da **konačna ugovorena cijena iznosi 29.200,00 €** (PDV se ne obračunava, primjenjuje se Prijenos porezne obaveze temeljem čl.75 . st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u)

Ugovorena cijena je konačna, te se neće ničim proširivati ukoliko se ne mijenja obim posla.

Ugovorena cijena podrazumijeva izvršenje svih radova koji su predmet ovog

Ugovora po sistemu „ključ u ruke“ do pune funkcionalnosti.

Cijena ne uključuje radove za koje firma nije registrirana.

Materijal je vlasništvo izvoditelja do konačne isplate.

PLAĆANJE:

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da će se plaćanje iznosa iz članka 6. ovog Ugovora vršiti na sljedeći način a prema dogovoru i prihvaćenoj ponudi:

NAČIN PLAĆANJA:

CIJENA (Bez PDV-a) :
29.200,00 €

80% avansno po ugovaranju

20% po ugradnji, izvršenoj obuci i primopredaji

Uplate iz prethodnog stavka ovog članka će se izvršiti na račun Izvoditelja

IBAN:HR8224840081135309668 kod RBA banka dd.

JAMSTVA:

Izvoditelj se obvezuje kao jamstvo za avans predati Naručitelju bjanko zadužnicu jednakovrijednu uplaćenom avansu.

Naručitelj se obvezuje kao jamstvo plaćanja preostalog dijela po ugovoru predati Izvoditelju bjanko zadužnicu jednakovrijednu neisplaćenom ostatku.

Članak 8.

Radovi će se smatrati završenim kad Izvoditelj izvrši tehnički pregled dizala s ovlaštenom inspekcijom za kontrolu dizala i platformi te dobije Uvjerenje o kvaliteti i ispravnosti, bez obzira na završetak kompletnog objekta.

Članak 9.

Izvoditelj se obvezuje po završetku i primopredaji radova osigurati servis osobnog dizala u skladu s Pravilnikom o sigurnosti dizala u uporabi (NN 05/19), preporuci proizvođača opreme te uvjetima jamstva a koji će se dogovarati i urediti zasebnim ugovorom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Po završetku ugovorenih radova ugovorne strane organizirat će primopredaju radova i obuku korisnika dizala, te o istomu sačiniti i potpisati Zapisnik.

Članak 11.

U slučaju spora stranke će problem nastojati razriješiti dogovorom, u protivnom predmet će predati stvarno nadležnom sudu.

Članak 12.

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva(2) istovjetna primjerka po jedan (1) za svaku stranu.

Virovitica, 14.10.2024

za IZVODITELJA:


DIZALA ĐURČEVIĆ d.o.o.


"DIZALA-ĐURČEVIĆ"
Ulica J.J. Strossmayera 10


Dejan Jović, direktor

za NARUČITELJA:

UZOR COLOR d.o.o.


UZOR color d.o.o.
SUNOPOLJE, Ulica Dana Josipa Jelačića 6



Saša Horvat, direktor

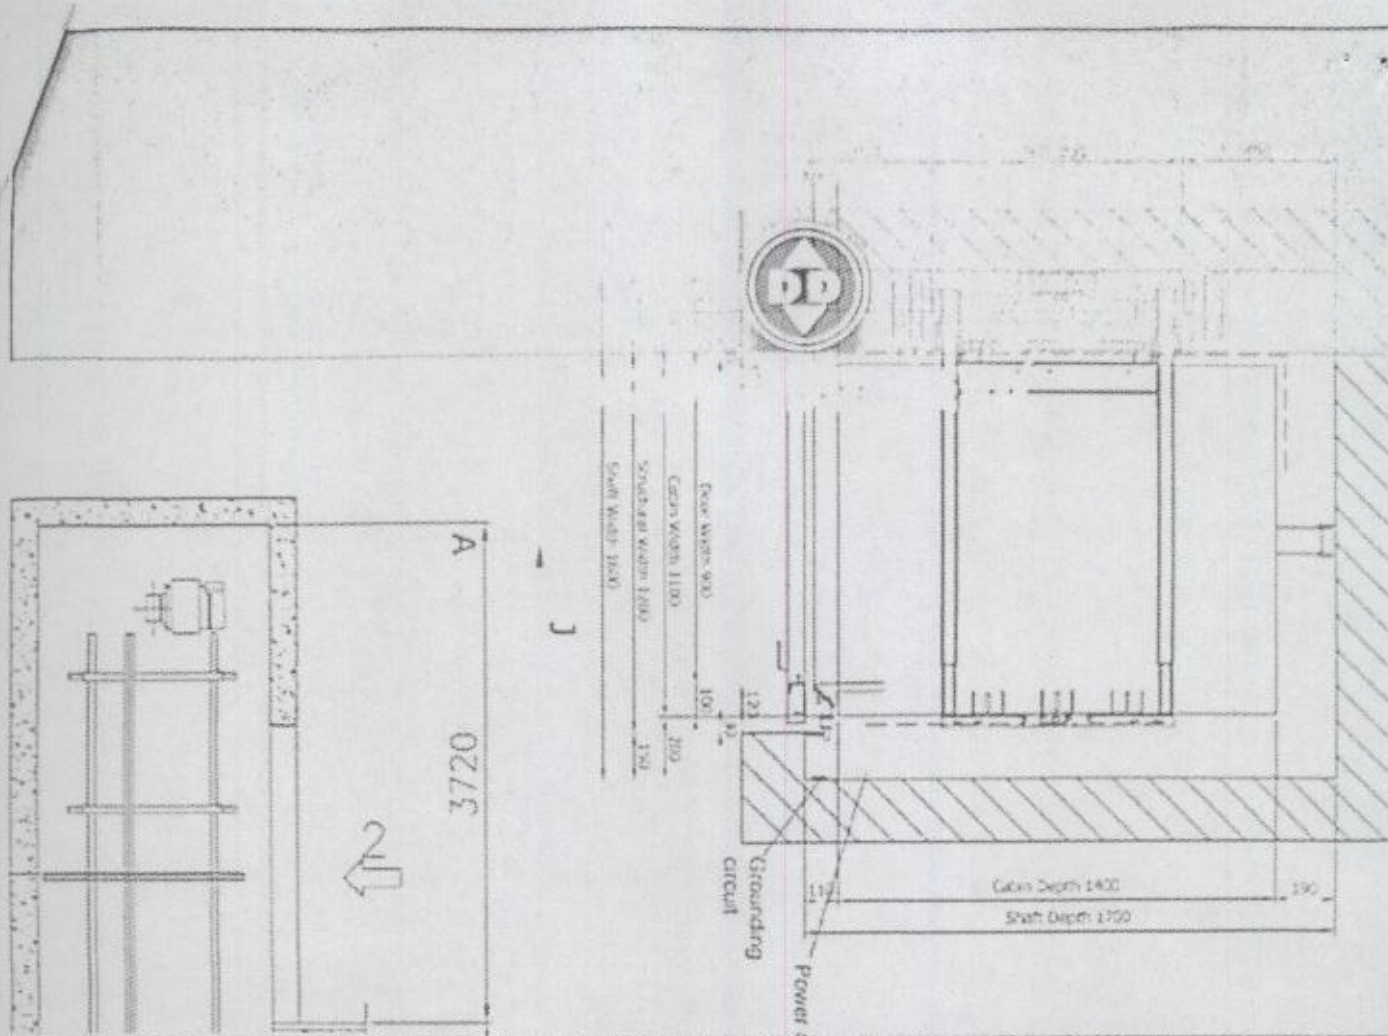

OSOBNODIZALO


PONUDA 22/08/24

1200 kg

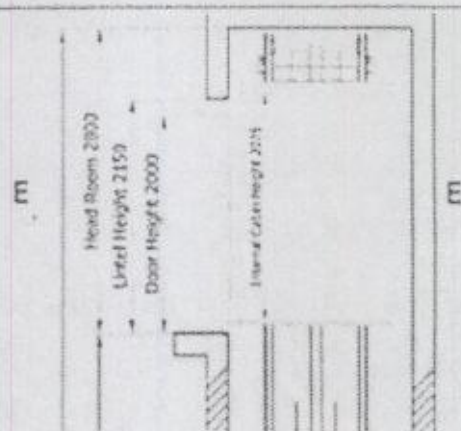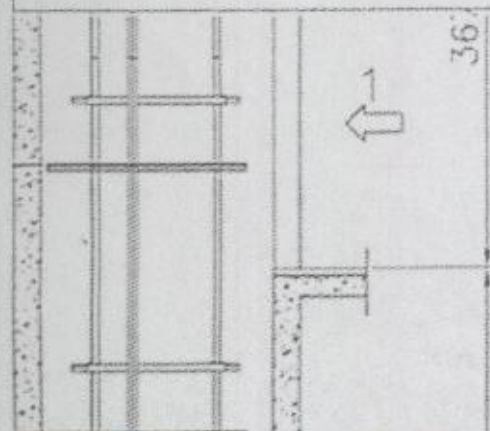

BJEKT: Dom zdravlja Virovitica


ARUČITELJ: Uzor

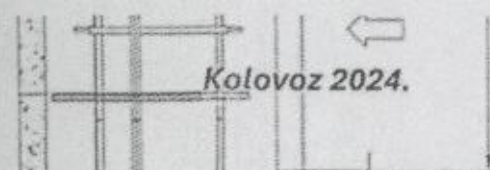

Kolovoz 2024.

Total He

ned 24150



TEHNIČKI OPIS DIZALA

TIP	Osobno
Vrsta dizala	Električno
Nosivost / Broj osoba	1200kg / 16
Brzina	1 m/s
Napajanje	3 x 400V, 50Hz
Napon upravljanja	220V, 24V
Vrsta pogona	Električno, frekvencijsko, 12,5 kW
Strojarnica	U vrhu voznog okna (ili dnu)
Ovjes	2:1
Električna instalacija za	Suhi prostor
Broj stanica / oznake stanica	2 / 0,1
Broj ulaza / prolaznost kabine	1 / DA
Visina dizanja	4 m
Vrsta upravljanja	mikroprocesorsko, sabirno, simplex, požarni režim rada
Signalizacija	Potvrda prijema poziva u kabini i na stanicama, Položaj kabine u kabini i na stanicama Optički i zvučni signal preopterećenja kabine, alarm

VOZNO OKNO:

Izvedba	Samonosiva konstrukcija (U OBVEZI NARUČITELJA)
Obloga voznog okna	-
Dimenzija šxd	2600 x 2200 mm
Dubina jame	1300 mm
Nadvišenje	3800 mm

VRATA VOZNOG OKNA:

Vrsta	Dvokrilna automatska teleskopska
Dimenzije	1000 x 2000 mm
Izvedba	INOX ANTIMAGNETIC
Vatrootpornost	E120

KABINA

Dimenzija šxdxv	1100 x 1400 x 2200 mm
Obloga stranica	INOX ANTIMAGNETIC
Strop	INOX ANTIMAGNETIC
Rasvjeta	LED
Dodatna oprema	Uređaj za dvosmjernu komunikaciju sa servisnom službom Tipkala s Braille oznakama Rukohvat Ogledalo Ventilator

KABINSKA VRATA:

Vrsta	Dvokrilna automatska teleskopska
Dimenzije	1000 x 2000 mm
Izvedba	INOX ANTIMAGNETIC
Vatrootpornost	NE
Zaštita	Svjetlosna zavjesa

DODATNE OPCIJE:

Pozivi kodiranim ključem ili karticom	NE (moguća ugradnja)
Najava stanica	NE (moguća ugradnja)
Vatrogasno dizalo EN81-72	NE

Dizalo je opremljeno uređajem za evakuaciju putnika u prvu najbližu stanicu u slučaju nestanka el. energije.

Za evakuaciju putnika u slučaju požara potrebno je osigurati prolaz do sigurnog mjesta.